




Nez de marche et contremarche antidérapante

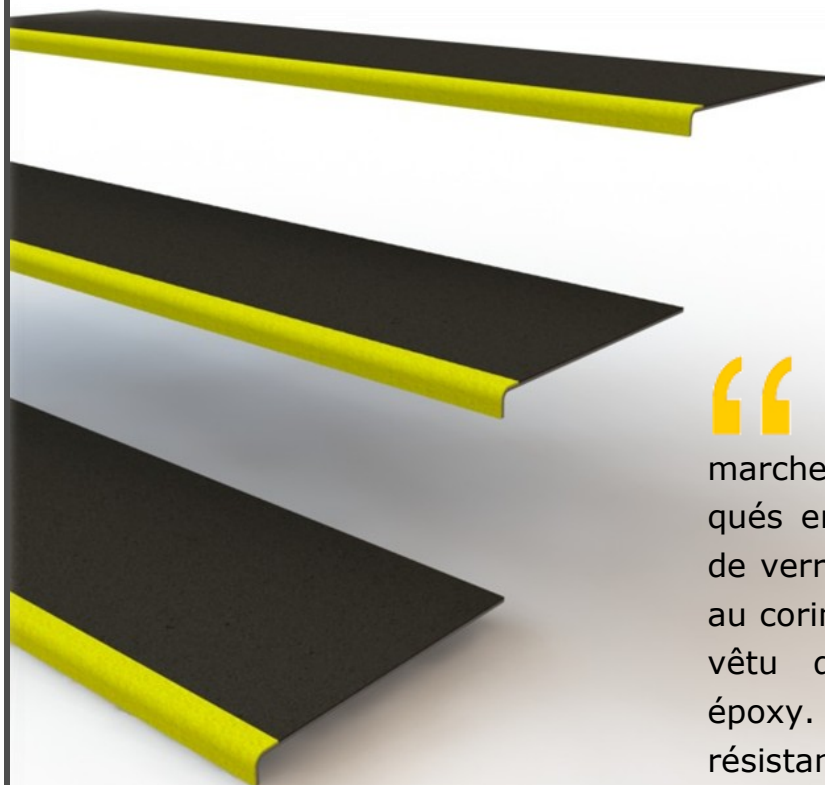

“ Nos nez de marches et contremarches sont pratiques à poser. Fabriqués en composite renforcés de fibre de verre. La surface rugueuse est due au corindon rapporté en surface et revêtu de deux couches de résine époxy. Elle est garante d'une grande résistance à l'abrasion, facteur de longévité! Ces produits pourront être fabriqués sur-mesure en terme de dimension, comme de coloris. ”

Avantages :



**Isolant
électrique**



Légèreté
(Facilité de montage)



**Performances
mécaniques**



Recyclable






**Anti UV
Anti Corrosion**



Nez de marche et contremarche antidérapante

CARACTÉRISTIQUES

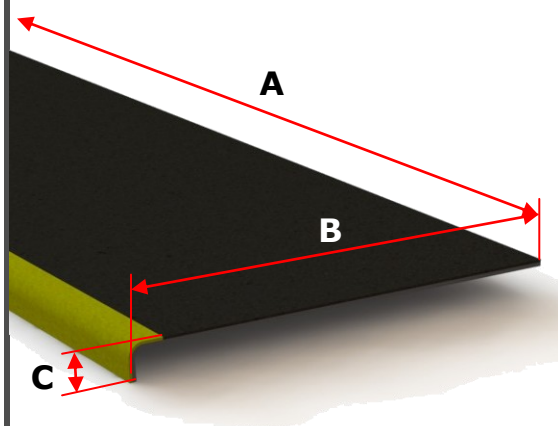

Dimensions marches	A: Jusqu'à 3000 mm / B: Jusqu'à 1200 mm / C: 25 mm / Ep: 3mm
Dimensions contre marches	A: Jusqu'à 3000 mm / B: Jusqu'à 1200 mm / Ep: 3mm
Poids / m² :	5.5 Kg/m ²
Tolérances dimensions :	±5mm
Surfaces :	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Corindon</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>larmée</p> </div> </div>
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> • Coloris au choix • Application rapide sur du béton, métal ou bois • Imputrescible et non corrodable • Mise en place aisée (collage ou vissage) • Respectueux de l'environnement (recyclable)